




Laserscanner Test- & Konfigurier-Gerät

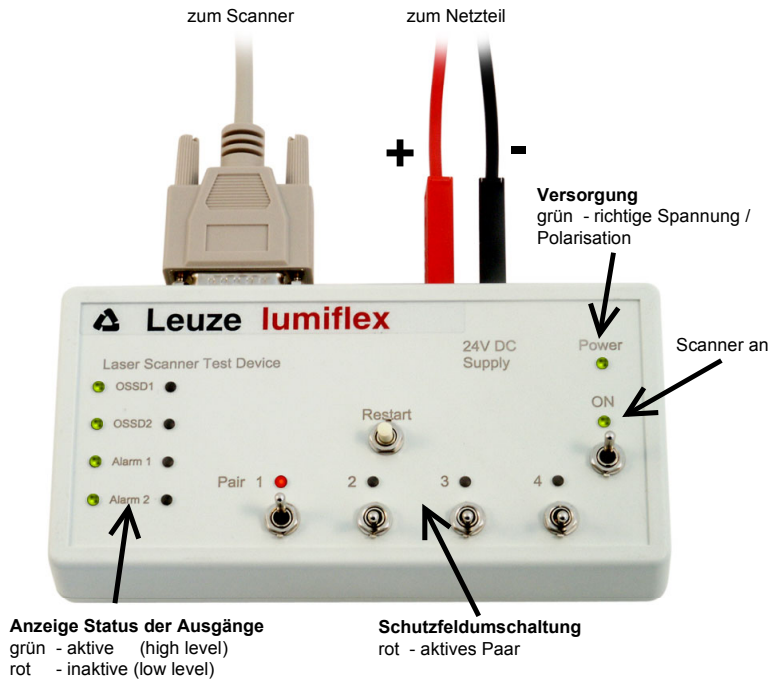


Ausschließlich für Test- und Konfigurationszweck!

Versorgungsspannung:
24 V DC

Verbindung zum Scanner:
15-pin SubD-Kabel (im Lieferumfang.)

Funktionen:
Anzeige des Status der Laserscanner-Ausgänge
Schutzfeldumschaltung
Restart / Reset

Laser Scanner Test & Configuration Device

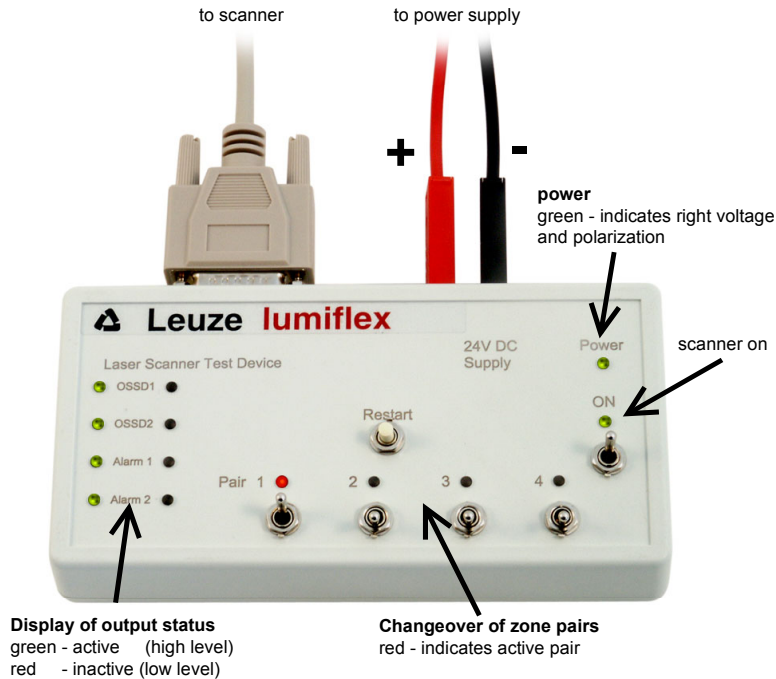

For test and configuration use only!

Supply Voltage:
24 V DC

Connection to the Scanner:
15-pin SubD cable (included)

Functions:
display and control of the scanner outputs
changeover of zone pairs
Restart / Reset

600658 04/06 – Änderungen vorbehalten

Leuze lumiflex GmbH + Co. KG
Liebigstraße 4
D-82256 Fürstenfeldbruck
Tel: +49 8141 5350-0
Fax: +49 8141 5350-190
E-Mail: lumiflex@leuze.de
www.leuze.de